


Ein kurzer Blick genügt!

Regelmäßige Kontrolle für Auslegermasten



1

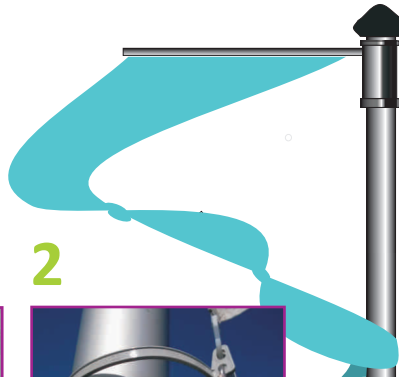

2




Fahnergurtband



Fahnenhaken sowie Gewichthaken immer durch beide Ösen des Haltebandes

3

Bei Masten mit Drehkopf Fahne immer bis nach ganz oben hissen

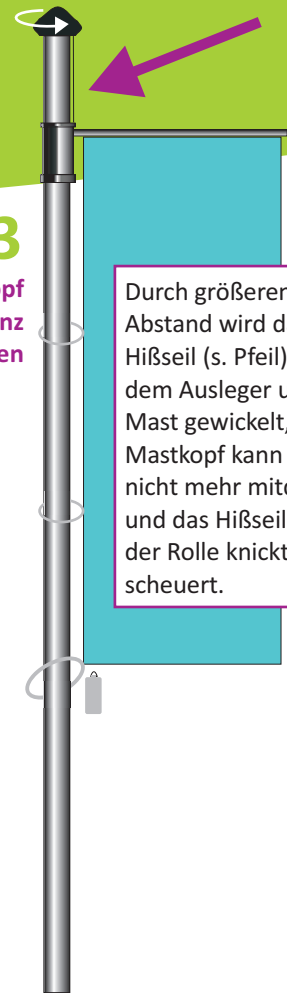

Durch größeren Abstand wird das Hißseil (s. Pfeil) mit dem Ausleger um den Mast gewickelt, der Mastkopf kann sich nicht mehr mitdrehen und das Hißseil an der Rolle knickt und scheuert.

Zerschlissene Fahnen (1), ausgehakte Karabinerhaken (2) sowie fehlende Gewichte (2) führen zu einem Überschlagen oder Verheddern Ihrer Fahne. Schlimmstenfalls verfangen sich die Fahnen in der Nachbar-Fahne oder in einem nebenstehenden Baum. Die Fahne lässt sich nicht mehr abnehmen, der Mast manchmal nicht einmal mehr umlegen, die Drehfunktion ist nicht mehr gewährleistet und es treten Schäden am Mast auf.

Fahnenmasten mit Drehkopf erfordern eine bis nach oben gehisste Fahne (3).

Herstellung,
Aufstell- und
Reparatur-Service
bundesweit

Planung und
Erdarbeiten

Sieb- und Digitaldruck

Fahnenstickerei

**Fahnen
& Masten**
aus einer Hand



FAHNEN & MASTEN

GS Fahnen & Masten
Gunnar Schüddekopf

Mellendorfer Straße 7
30938 Burgwedel
Tel. 05135-684

gs-fahnen@t-online.de
www.gs-fahnen-masten.de