



# Seilwartung für Auslegermasten mit Drehkopf

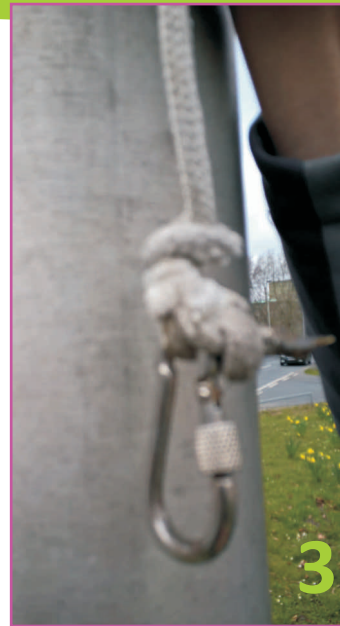

## Bei jedem Fahnenwechsel:

1. Fahne herunterlassen und direkt am und über dem Karabiner kontrollieren.  
Wenn verschlissen, Karabiner aushaken, festhalten!
2. Eine Schlaufe direkt im Bereich der Beschädigung herstellen.
3. So sieht das "reparierte" Hißseil aus.

Wir gehen bei unseren Auslegermasten einen völlig neuen Weg. Der Mastkopf ist nicht mehr drehbar. Dafür ist der Ausleger gelagert und wird an einer Schiene geführt, damit er sich nicht mehr verdreht - damit haben wir den Verschleiss am Seil minimiert.



## Bei Masten mit Drehkopf Fahne immer bis nach ganz oben hissen

Der Ausleger dreht um den Mast und nimmt über das Seil den Drehkopf mit. Das führt - besonders bei älteren Masten und nicht bis nach oben gehissten Flaggen - zu Verschleiss am Seil.

**Herstellung,  
Aufstell- und  
Reparatur-Service  
bundesweit**

**Planung und  
Erdarbeiten**

**Sieb- und Digitaldruck**

**Fahnenstickerei**



**FAHNEN & MASTEN**

**GS Fahnen & Masten  
Gunnar Schüddekopf**

Mellendorfer Straße 7  
30938 Burgwedel

Tel. 05135-684

gs-fahnen@t-online.de  
www.gs-fahnen-masten.de

**Fahnen  
& Masten**  
aus einer Hand

