
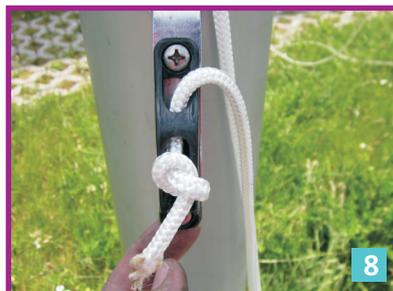


Reparatur eines gerissenen Hissseils

mit Drehausleger, Drehkopf und innenliegendem Seil

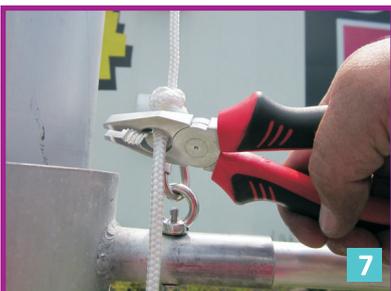

Achtung beim Wiederaufstellen:
Darauf achten, dass der
Ausleger bereits unten sitzt oder
ausreichend fixiert ist.
Sonst kann er mit Schwung
herunterlaufen -
Verletzungsgefahr!

Fahnenmast umlegen

- 1) Inlet mit Seilklemme und Seil herausnehmen - je nach Mast schrauben oder bohren
- 2) Mastkopf herausnehmen
- 3) neues Außenseil von außen durch den Mastkopf einführen und mit Wirbel und Innenseil verknoten
- 4) Seil, falls noch nicht gekürzt, auf Länge bringen
- 5) Innenseil in den Mast legen (vorher z. B. einen Schlüssel als Gewicht anknuten, Mastkopf aufsetzen, Ausleger mit Karabinerhaken am Außenseil befestigen (dazu siehe untenstehenden Kasten))
- 6) Mast wieder aufstellen, Seil mit Gewicht durch die Öffnung führen
- 7) Außenseil auf Länge bringen
Achtung, wenn zu lang, fährt der Ausleger nicht mehr bis nach oben
- 8) Seil in die Seilklemme führen, Sicherheitsknoten am Ende, Seilklemme wieder festschrauben

Herstellung,
Aufstell- und
Reparatur-Service
bundesweit

Planung und
Erdarbeiten

Sieb- und Digitaldruck

Fahnenstickerei



FAHNEN & MASTEN

GS Fahnen & Masten
Gunnar Schüddekopf

Mellendorfer Straße 7
30938 Burgwedel
Tel. 05135-684

gs-fahnen@t-online.de
www.gs-fahnen-masten.de

**Fahnen
& Masten**
aus einer Hand

