


Ein kurzer Blick genügt! Regelmäßige Kontrolle der Auslegermasten



1

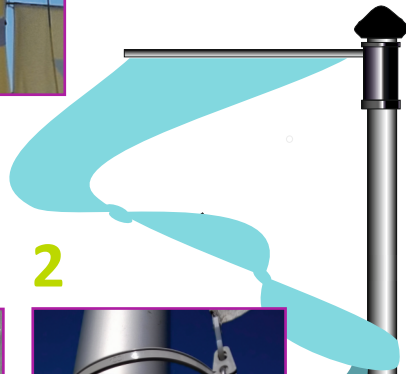

2



Fahngurtband



Fahnenhaken sowie Gewichthaken immer durch beide Ösen des Haltebandes

Fahngewicht 750 g Richtig gehängt für lange Haltbarkeit



Unser extra schweres Fahngewicht erschwert das Überschlagen.

Um ein Pendeln und damit ein Abreißen des Gewichtes zu verhindern, hat es eine doppelte Führung.




Wichtig: Der obere Karabinerhaken kann - der untere muss - mit Gurtschlaufe geführt werden!

Beide auf den Fotos abgebildete Möglichkeiten sind richtig.

3

Nur bei Masten mit Drehkopf Fahne immer bis nach ganz oben hissen!

Bei unseren Masten ab Baujahr 2010 nicht mehr erforderlich!

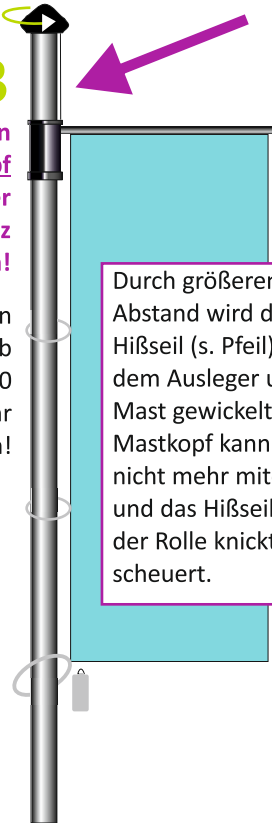

Durch größeren Abstand wird das Hißseil (s. Pfeil) mit dem Ausleger um den Mast gewickelt, der Mastkopf kann sich nicht mehr mitdrehen und das Hißseil an der Rolle knickt und scheuert.

Zerschlossene Fahnen (1), ausgehakete Karabinerhaken (2) sowie fehlende Gewichte (2) führen zu einem Überschlagen oder Verheddern Ihrer Fahne.

Schlimmstenfalls verfangen sich die Fahnen in der Nachbar-Fahne oder in einem nebenstehenden Baum.

Die Fahne lässt sich nicht mehr abnehmen, der Mast manchmal nicht einmal mehr umlegen, die Drehfunktion ist nicht mehr gewährleistet und es treten Schäden am Mast auf.

Fahnenmasten mit Drehkopf erfordern eine bis nach oben gehisste Fahne (3).



FAHNEN & MASTEN

Gunnar Schüddekopf
Mellendorfer Straße 7
30938 Burgwedel
Tel. 05135-684
gs-fahnen@t-online.de
www.gs-fahnen-masten.de