


# Seilwartung für Auslegermasten mit Drehkopf

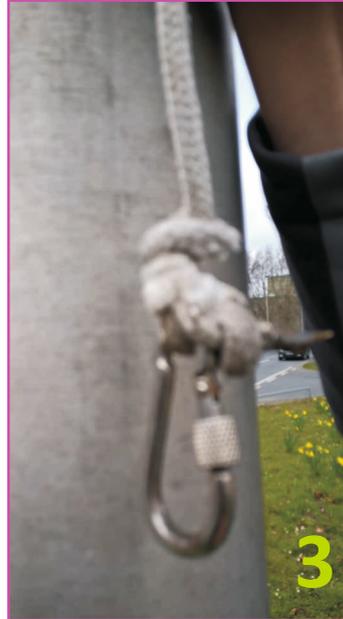


Bei unseren Fahnenmasten nur bis Baujahr 2010.

Ab Baujahr 2011 seilschonendes System mit Laufschiene.

## Bei jedem Fahnenwechsel:

1. Fahne herunterlassen und direkt am und über dem Karabiner kontrollieren. Wenn verschlissen, Karabiner aushaken, festhalten!
2. Eine Schlaufe direkt im Bereich der Beschädigung herstellen.
3. So sieht das "reparierte" Hißseil aus.

Wir gehen bei unseren Auslegermasten einen völlig neuen Weg. Der Mastkopf ist nicht mehr drehbar. Dafür ist der Ausleger gelagert und wird an einer Schiene geführt, damit er sich nicht mehr verdreht - damit haben wir den Verschleiss am Seil minimiert.



## Bei Masten mit Drehkopf Fahne immer bis nach ganz oben hissen

Der Ausleger dreht um den Mast und nimmt über das Seil den Drehkopf mit. Das führt - besonders bei älteren Masten und nicht bis nach oben gehissten Flaggen - zu Verschleiss am Seil.



FAHNEN & MASTEN

Gunnar Schüddekopf  
Mellendorfer Straße 7  
30938 Burgwedel  
Tel. 05135-684  
gs-fahnen@t-online.de  
www.gs-fahnen-masten.de