
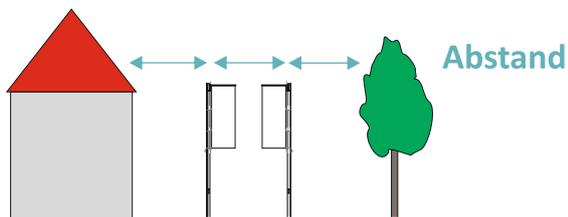


Einbauplan für Aufsteckbodenrohr

Aufsteckbodenrohr

Vorteil: Kein Eindringen von Schmutz und Wasser.
Der Mast läßt sich auch nach Jahren problemlos demontieren.

**Das Fundament muß Niveau erreichen!
Die Oberkante bestimmt die Höhe und
damit auch die obere Linie der Fahnenmasten.
Höhenunterschiede im Boden beachten!**

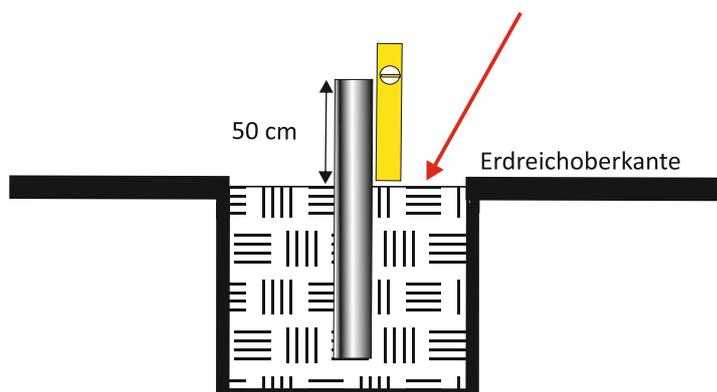

Abstand Fahnenmasten zueinander:
doppelte Fahnenbreite plus 20 cm

Abstand Fahnenmasten zu Gebäuden, Schildern,
Laternen, Bäumen (Achtung: Bäume wachsen!):
Fahnenbreite plus 50 cm

Bitte beachten Sie:

Gerade Auslegermasten benötigen einen Abstand zu einander, der die doppelte Breite der Fahne um 20 cm übertrifft.

Abstände von Bäumen, Zweigen, Schildern, Laternen, Bauwerken sollten mindestens 2 m übertreffen.

Wenn der Boden noch aufgefüllt wird oder noch Bodenbeläge aufgebracht werden müssen, ist eine Verschalung zu machen.

Bitte achten Sie auf behördliche Vorschriften sowie Oberleitungen und Leitungen.

Ausschließlich frischen Beton verwenden!

Fundamentplan für Aufsteckbodenrohr

Fundamentklotz für
7 m Mast 50 x 50 x 70 cm
8 m Mast 70 x 70 x 70 cm
9 m Mast 80 x 80 x 70 cm
(Erfahrungswerte ohne statische Berechnung)



FAHNEN & MASTEN

Gunnar Schüddekopf
Mellendorfer Straße 7
30938 Burgwedel
Tel. 05135-684
gs-fahnen@t-online.de
www.gs-fahnen-masten.de